
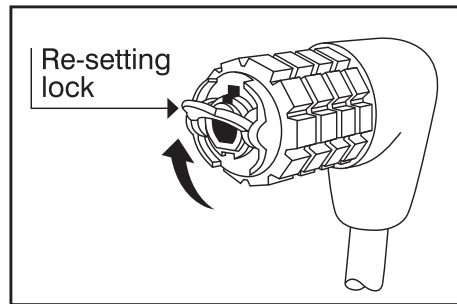


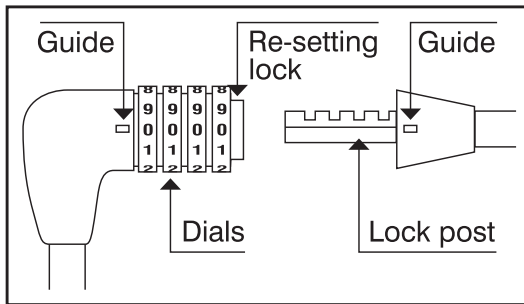

To reset the lock to a combination of your choice:

- 1) Using the correct combination code, open the lock by aligning the dial wheels with the guides on the lock body (pre-set factory combination code 0-0-0-0).
- 2) Hold the lock either side of the combination barrel and pull apart until the lock post is completely withdrawn from the combination barrel.
- 3) Flip the metal combination resetting clip, located at the exposed end of the combination barrel, through 180° degrees.
- 4) Reset the dials wheels to a combination of your choice (we recommend that you record your new combination code and store it in a safe place).
- 5) Flip the metal combination resetting clip through 180° back to its original position.
- 6) Insert the lock post back into the combination barrel and scramble the wheels to lock.

Para cambiar la combinación del candado:

- 1) Utilizando la combinación correcta, abra el candado alineando las ruedecitas con los indicadores en el cuerpo del candado (la combinación de fábrica por defecto es 0-0-0-0).
- 2) Mantenga el candado en cualquier lado del cilindro de la combinación y sepárelo hasta que el perno del candado quede totalmente fuera del cilindro de la combinación.
- 3) Tire del clip metálico para formar la combinación, situado en el extremo expuesto del cilindro de la combinación, girándolo 180°.
- 4) Gire las ruedecitas hasta que formen la combinación deseada (le recomendamos que anote su nueva combinación y que la guarde en un lugar seguro).
- 5) Tire del clip metálico para formar la combinación girándolo 180° hasta su posición original.
- 6) Introduzca de nuevo el perno del candado en el cilindro de la combinación y gire las ruedecitas para bloquearlo.

Réglage du cadenas sur une combinaison de votre choix :

- 1) Ouvrir le cadenas à l'aide du code de combinaison correct en alignant les molettes sur les marques indicatrices du corps du cadenas (combinaison par défaut réglée en usine 0-0-0-0).
- 2) Tenir le cadenas par l'un des côtés du barillet de combinaison et tirer sur l'anse du cadenas pour la faire sortir entièrement du barillet de combinaison.
- 3) Rabattre l'agrafe de réglage de la combinaison, située à l'extrémité dégagée du barillet de combinaison, à 180°.
- 4) Régler les molettes sur la combinaison de votre choix (nous vous recommandons de noter votre nouveau code de combinaison et de le conserver dans un endroit sûr).
- 5) Rabattre l'agrafe de réglage de la combinaison à 180° pour la ramener dans sa position initiale.
- 6) Réintroduire l'anse du cadenas dans le barillet de combinaison et brouiller la combinaison en tournant les molettes pour verrouiller.

**NEW COMBINATION
NUEVA COMBINACIÓN
NOUVEAU CODE COMBINAISON**

--	--	--	--